



## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

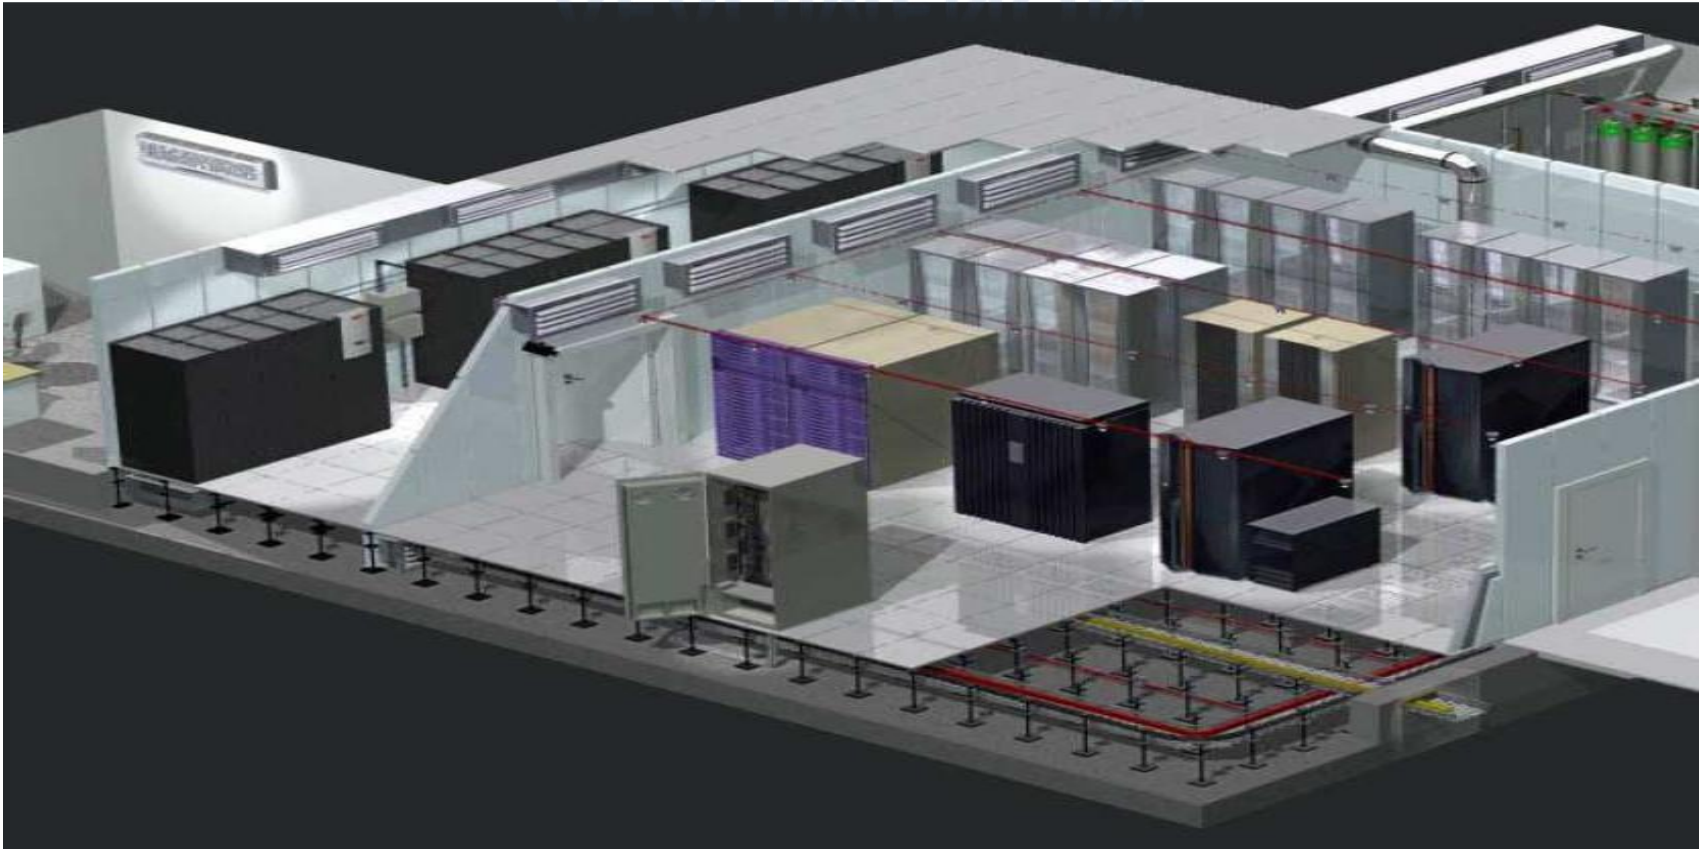


## Άμεση ψύξη ικριώματος (πλευρική ψύξη)

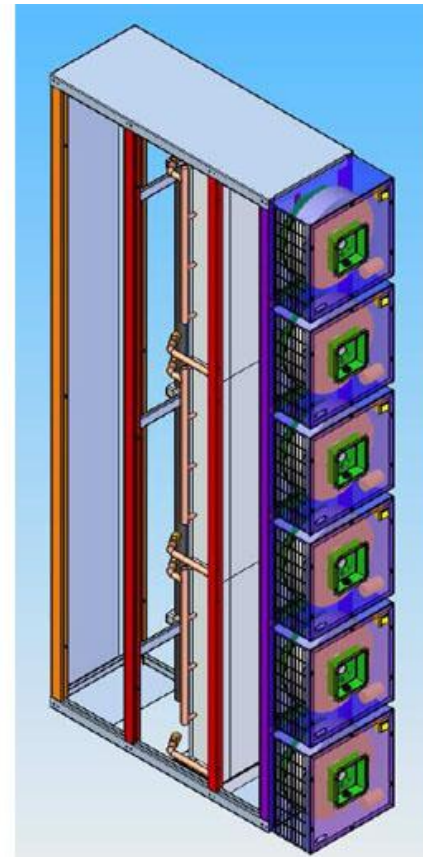

- Υγρή ψύξη
- Ολοκληρωτική αφαίρεση θερμότητας στην πηγή
- Εύκολη προσαρμογή σε οποιοδήποτε τύπο ικρίωματος (ύψους 42 ή 47U)
- Κλάση προστασίας IP55 για την αποφυγή παρεμβολής ζεστού-ψυχρού αέρα στο εσωτερικό ή από έξω, στο ικρίωμα
- Υψηλό ποσοστό ψύξης (μέχρι 30kW σε κάθε ικρίωμα)
- Εύκολη εγκατάσταση/συντήρηση
- Δυνατότητα διαχειριζόμενης ψύξης με την προσαρμογή συστήματος ελέγχου


## Ψύξη σε σειρά (σε περιορισμένο διάδρομο)

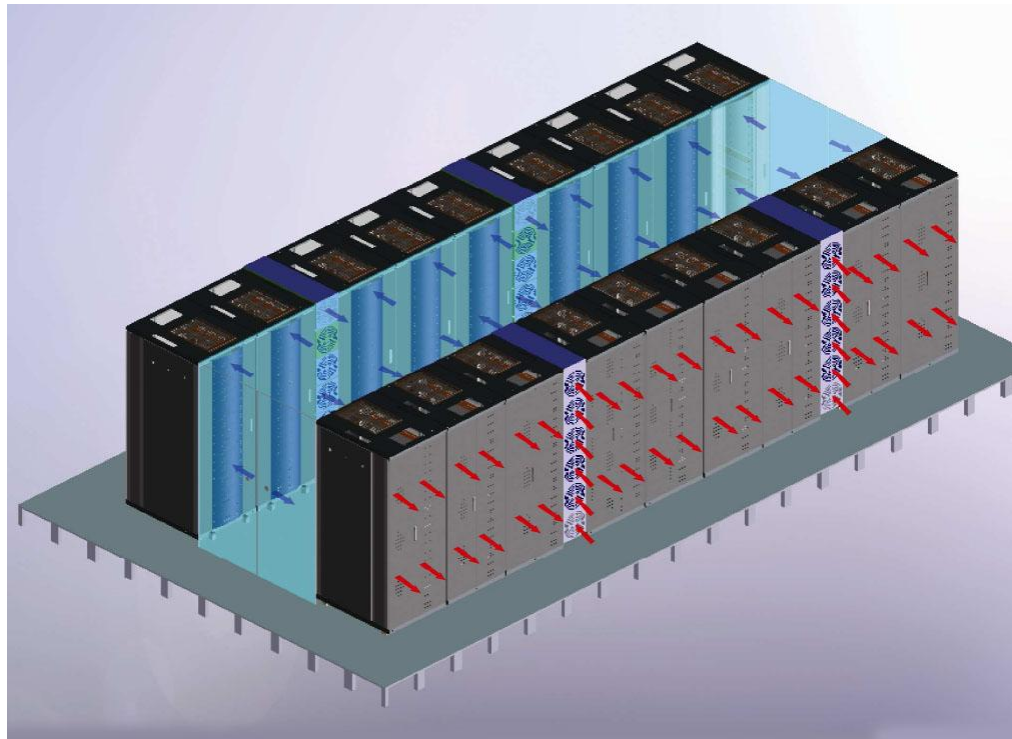


- Γρήγορη ψύξη
- Υψηλό ποσοστό ψύξης (μέχρι 30kW σε κάθε κρύωμα)
- Εύκολη εγκατάσταση/συντήρηση
- Δυνατότητα διαχειριζόμενης ψύξης με την προσαρμογή συστήματος ελέγχου



## Σύστημα απόρριψης ζεστού αέρα

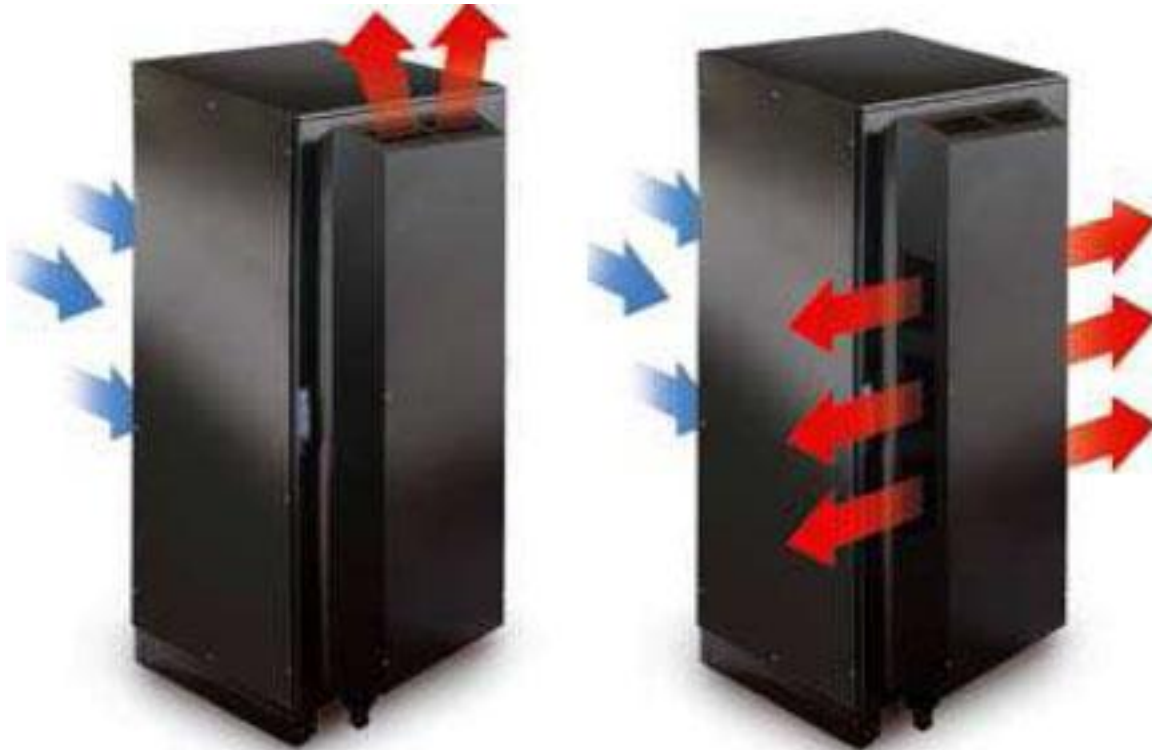

- Τάση/φάση/συχνότητα: 230/1/50-60 V/ph/Hz
- Ροή αέρα: 3000 m<sup>3</sup>/h
- Κατανάλωση ρεύματος: 1,1x3 A
- Κατανάλωση ισχύος: 245x3 W
- (θερμοκρασία) ελάχιστο/μέγιστο: 10/50 °C
- Επίπεδο προστασίας: IP55
- Επίπεδο θορύβου: 58 dB
- Κύκλος εργασίας: 100%

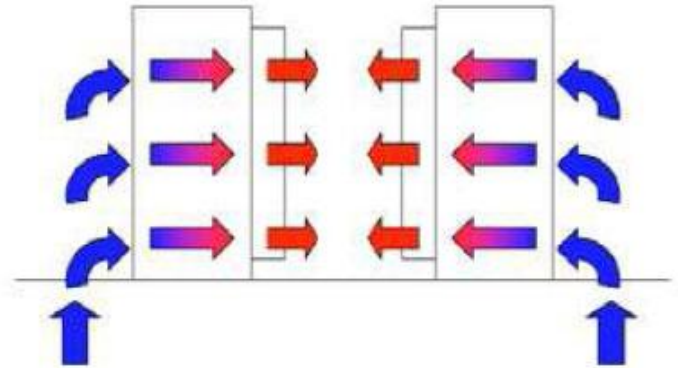

Περιγραφή	Κωδικός alfaphonet	Κωδικός κατασκευαστή
Σύστημα απόρριψης ζεστού αέρα 10 KW 230/1/50-60 3000 m3/h	001.01.AC0205	ESTC-IT-RAAA00AB20
Πλευρική ψύξη ικριώματος με την χρήση ψυχρού νερού, κλειστού βρόχου, 16kW 230/1/50	001.01.AC0309	ESTC-ITCL- RAWA4C3A20SB
Πλευρική ψύξη ικριώματος με την χρήση ψυχρού νερού, κλειστού βρόχου, 22kW 230/1/50- 60	001.01.AC0310	ESTC-ITCL- RAWB2C3A20SB
Πλευρική ψύξη ικριώματος με την χρήση ψυχρού νερού, κλειστού βρόχου, 34kW 230/1/50- 60	001.01.AC0311	ESTC-ITCL- RAWC4C3A20SB



Περιγραφή	Κωδικός alfaphonet	Κωδικός κατασκευαστή
Σε σειρά ψύξη ικριώματος με την χρήση ψυχρού νερού, ανοιχτού βρόχου, 11kW 230/1/50- 60	001.01.AC0312	ESTC-ITOL- RAWA103A20SB
Σε σειρά ψύξη ικριώματος με την χρήση ψυχρού νερού, ανοιχτού βρόχου, 17kW 230/1/50- 60	001.01.AC0313	ESTC-ITOL- RAWA503A20SB
Σε σειρά ψύξη ικριώματος με την χρήση ψυχρού νερού, ανοιχτού βρόχου, 22kW 230/1/50- 60	001.01.AC0314	ESTC-ITOL- RAWB103A20SB